

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Docket: 01121

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

11011 U.S. PTO  
09/909996  
07/23/01

In re Application of:

Roger LE COMPTE, et. al.                      Group Art Unit: (not assigned)

Serial No.: (not assigned)

Filed: (herewith)

For: DEVICE FOR PROCESSING SAMPLES  
OF BLOOD PRODUCTS

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Honorable Commissioner of  
Patents and Trademarks  
Washington, D. C. 20231

Sir:

Attached is a certified copy of French Application No. 0009623, filed July 21, 2000, upon which Convention priority is claimed in connection with the above-identified application.

It is respectfully requested that receipt of this priority document be acknowledged.

Respectfully submitted,

Dennison, Scheiner,  
Schultz & Wakeman

By: 

Scott T. Wakeman  
Reg. No. 37,750  
(703) 412-1155 Ext. 17

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



# BREVET D'INVENTION

**CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **18 JUIN 2001**

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

**Martine PLANCHE**

**INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE**

**SIEGE**  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04  
Télécopie : 01 42 93 59 30  
<http://www.inpi.fr>



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| <p><b>REMISE DES PIÈCES</b><br/>DATE <b>21 JUIL 2000</b><br/>LIEU <b>75 INPI PARIS</b><br/>N° D'ENREGISTREMENT <b>0009623</b><br/>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI<br/>DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>21 JUIL. 2000</b></p> |                      | <p><b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b><br/>À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</p> <p><b>CABINET NETTER</b><br/>40 rue Vignon<br/>75009 PARIS</p>   |                     |
| <p><b>V s références pour ce dossier</b><br/>(facultatif) <b>ABX Aff. 9</b></p>  |                      |  |                     |
| <p><b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie</p>   |                      |  |                     |
| <p><b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b></p>   |                      | <p><b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b></p>   |                     |
| Demande de brevet  |                      | <input checked="" type="checkbox"/>  |                     |
| Demande de certificat d'utilité  |                      | <input type="checkbox"/>   |                     |
| Demande divisionnaire  |                      | <input type="checkbox"/>   |                     |
| Demande de brevet initiale   |                      | N°   | Date / /            |
| ou demande de certificat d'utilité initiale  |                      | N°   | Date / /            |
| Transformation d'une demande de brevet européen  |                      | <input type="checkbox"/>   | Date / /            |
| Demande de brevet initiale   |                      | N°   | Date / /            |
| <p><b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b></p> <p>Dispositif de traitement d'échantillons de produits sanguins.</p>  |                      |  |                     |
| <p><b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b><br/><b>OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE</b><br/><b>LA DATE DE DÉPÔT D'UNE</b><br/><b>DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b></p>   |                      | <p>Pays ou organisation<br/>Date / / N°<br/>Pays ou organisation<br/>Date / / N°<br/>Pays ou organisation<br/>Date / / N°<br/><input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</p> |                     |
| <p><b>5 DEMANDEUR</b></p>  |                      | <p><input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»</p>   |                     |
| Nom ou dénomination sociale  |                      | ABX  |                     |
| Prénoms  |                      |  |                     |
| Forme juridique  |                      | Société Anonyme  |                     |
| N° SIREN   |                      |  |                     |
| Code APE-NAF   |                      |  |                     |
| Adresse  | Rue                  | Parc Euromédecine - Rue du Caducée - BP 7290   |                     |
|  | Code postal et ville | 34184  | MONTPELLIER Cedex 4 |
| Pays   |                      | France   |                     |
| Nationalité  |                      | française  |                     |
| N° de téléphone (facultatif)   |                      |  |                     |
| N° de télécopie (facultatif)   |                      |  |                     |
| Adresse électronique (facultatif)  |                      |  |                     |

|  |                      |                  |   |                   |   |
|--|----------------------|------------------|---|-------------------|---|
| REMISE DES PIÈCES<br>DATE <b>21 JUIL 2000</b><br>LIEU <b>75 INPI PARIS</b><br>N° D'ENREGISTREMENT<br>NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI <b>0009623</b> |                      | Réservé à l'INPI |   | DB 540 W / 260899 |   |
| <b>Vos références pour ce dossier :</b><br><i>(facultatif)</i>   |                      |                  | ABX Aff. 9  |                   |   |
| <b>6 MANDATAIRE</b>  |                      |                  |   |                   |   |
| Nom  |                      |                  | BEZAULT   |                   |   |
| Prénom   |                      |                  | Jean  |                   |   |
| Cabinet ou Société   |                      |                  | Cabinet NETTER  |                   |   |
| N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel  |                      |                  |   |                   |   |
| Adresse  | Rue                  |                  | 40 rue Vignon   |                   |   |
|  | Code postal et ville |                  | 75009   | PARIS             |   |
| N° de téléphone <i>(facultatif)</i>  |                      |                  | 01 47 42 02 23  |                   |   |
| N° de télécopie <i>(facultatif)</i>  |                      |                  | 01 47 42 60 02  |                   |   |
| Adresse électronique <i>(facultatif)</i>   |                      |                  |   |                   |   |
| <b>7 INVENTEUR (S)</b>   |                      |                  |   |                   |   |
| Les inventeurs sont les demandeurs   |                      |                  | <input type="checkbox"/> Oui<br><input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée  |                   |   |
| <b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>  |                      |                  | Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)  |                   |   |
| Établissement immédiat ou établissement différé  |                      |                  | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>   |                   |   |
| Paiement échelonné de la redevance   |                      |                  | Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques<br><input type="checkbox"/> Oui<br><input type="checkbox"/> Non   |                   |   |
| <b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>  |                      |                  | Uniquement pour les personnes physiques<br><input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i><br><input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i> : |                   |   |
| Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes  |                      |                  |   |                   |   |
| <b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b><br>(Nom et qualité du signataire)  |                      |                  | N° Conseil 92-1024 (B) (M)<br>Jean BEZAULT<br>   |                   | VISA DE LA PRÉFECTURE<br>DE L'INPI<br> |



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08


Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / . 1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

|  |                             |  |                     |
|--|-----------------------------|--|---------------------|
| <b>V s références pour ce dossier</b><br>(facultatif)  |                             | ABX Aff. 9 (120383)  |                     |
| <b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>  |                             | 000 96 23  |                     |
| <b>TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b>  |                             |  |                     |
| Dispositif de traitement d'échantillons de produits sanguins.  |                             |  |                     |
| <b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b>  |                             |  |                     |
| ABX  |                             |  |                     |
| <b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).</b> |                             |  |                     |
| <b>Nom</b>   |                             | LE COMTE   |                     |
| <b>Prénoms</b>   |                             | Roger  |                     |
| <b>Adresse</b>   | <b>Rue</b>                  | Résidence Santa Monica - Bâtiment E3<br>50 rue du Radel  |                     |
|  | <b>Code postal et ville</b> | 34470  | PEROLS              |
| <b>Société d'appartenance (facultatif)</b>   |                             |  |                     |
| <b>Nom</b>   |                             | CHAMPSEIX  |                     |
| <b>Prénoms</b>   |                             | Serge  |                     |
| <b>Adresse</b>   | <b>Rue</b>                  | Le Mont  |                     |
|  | <b>Code postal et ville</b> | 19170  | TARNAC              |
| <b>Société d'appartenance (facultatif)</b>   |                             |  |                     |
| <b>N m</b>   |                             | CHAMPSEIX  |                     |
| <b>Prénoms</b>   |                             | Henri  |                     |
| <b>Adresse</b>   | <b>Rue</b>                  | 2 Chemin de Cambas - Pioch de Baillos  |                     |
|  | <b>Code postal et ville</b> | 34980  | MONTFERRIER SUR LEZ |
| <b>Société d'appartenance (facultatif)</b>   |                             |  |                     |
| <b>DATE ET SIGNATURE(S)<br/>DU (DES) DEMANDEUR(S)<br/>U DU MANDATAIRE<br/>(Nom t qualité du signataire)</b>  |                             | Paris, le 21 juillet 2000<br>Jean BEZAULT<br>N° 92-1024 (B) (M)<br> |                     |

Dispositif de traitement d'échantillons de produits sanguins

5 L'invention se rapporte aux analyseurs hématologiques destinés à analyser automatiquement des échantillons de produits sanguins.

10 Elle concerne plus particulièrement un dispositif de traitement d'échantillons de produits sanguins contenus dans des tubes obturés par des bouchons et regroupés dans des cassettes, et comprenant des moyens d'agitation propres à agiter les tubes, ainsi que des moyens de prélèvement propres à prélever au moins un échantillon dans un tube préalablement  
15 agité.

De tels dispositifs sont conçus pour agiter le tube afin de mélanger les constituants du produit sanguin qu'il contient et pour prélever ensuite un échantillon dont la composition  
20 est homogène et représentative du produit sanguin à analyser.

On connaît en particulier, d'après US-A-3 231 244, un dispositif automatique de mélange de produits sanguins, qui comprend un tambour rotatif muni de logements propres à  
25 maintenir des tubes contenant de tels produits. Les tubes sont disposés radialement par rapport à l'axe de rotation du tambour, en sorte que leurs bouchons respectifs soient dirigés vers l'extérieur. En fait, il s'agit seulement d'un dispositif d'agitation qui présente l'inconvénient que les  
30 tubes doivent être chargés manuellement sur le tambour puis extraits manuellement du tambour, une fois l'agitation réalisée.

On connaît aussi, d'après EP-A-0 061 317, un dispositif  
35 d'agitation et de prélèvement d'échantillons de produits sanguins, dans lequel les tubes contenant les produits sont regroupés dans des cassettes, lesquelles sont disposées manuellement dans un tambour rotatif. Ce dernier a pour fonction d'assurer par rotation le mélange des produits  
40 sanguins et d'immobiliser une cassette en position sensible-

ment verticale pour que les tubes qu'elle contient soient immobilisés avec leurs bouchons vers le bas. Une station de prélèvement est prévue pour prélever un échantillon dans un tube dans une cassette après perçage du bouchon du tube.

- 5 Après analyse, les cassettes sont extraites manuellement du tambour.

Le principal inconvénient de ce dispositif connu est qu'il ne peut pas faire tourner le tambour, et donc agiter l'ensemble  
10 des tubes, pendant l'opération de prélèvement proprement dite.

On connaît aussi, d'après FR-A-2 730 315, un dispositif d'agitation et de prélèvement d'échantillons de produits  
15 sanguins dans des tubes regroupés dans des cassettes. Ce dispositif connu comprend un support de cassette propre à maintenir et à agiter au moins une cassette chargée d'au moins un tube ainsi qu'au moins une station de prélèvement propre à percer le bouchon du tube pour prélever l'échantil-  
20 lon. Du fait que ce prélèvement s'effectue dans un tube, en dehors de la cassette, il n'est plus nécessaire de prévoir des moyens pour bloquer le support en rotation pendant le prélèvement.

- 25 Ce dispositif connu est d'une grande complexité mécanique, ce qui engendre un surcoût.

On connaît en outre, d'après FR-A-2 692 358, un dispositif de transfert, d'agitation et de prélèvement d'échantillons de  
30 produits sanguins qui comprend un chariot mobile propre à extraire une cassette garnie de tubes d'échantillons dans un réceptacle de stockage et à amener la cassette dans un chariot rotatif. Ce dernier assure le mélange des échantillons et s'immobilise pour autoriser le prélèvement des tubes  
35 de la cassette par une station de prélèvement.

Ce dispositif présente sensiblement les mêmes inconvénients que ceux mentionnés précédemment.

L'invention a notamment pour but de surmonter les inconvénients précités.

5 Elle vise en particulier à proposer un dispositif de traitement d'échantillons de produits sanguins contenus dans des tubes regroupés dans des cassettes, grâce auquel l'agitation des tubes s'effectue en dehors des cassettes, ce qui évite d'avoir à agiter les cassettes proprement dites.

10 L'invention vise aussi à procurer un tel dispositif de traitement qui permet d'agiter un tube en dehors de la cassette, et de prélever ensuite un échantillon de produits sanguins dans le tube préalablement replacé dans la cassette.

15 Elle vise également à procurer un dispositif du type précité, dans lequel les cassettes offrent différentes possibilités de chargement ou de déchargement des tubes.

20 En outre l'invention vise à procurer un tel dispositif qui peut être facilement intégré dans une chaîne de plusieurs appareils d'analyse de sang.

25 L'invention propose à cet effet un dispositif de traitement du type défini en introduction, lequel comprend des moyens de transfert propres à déplacer individuellement les cassettes suivant un trajet déterminé, et dans lequel les moyens d'agitation comprennent au moins un organe de préhension propre à saisir au moins un tube choisi dans une cassette immobilisée sur le trajet, éloigner ledit tube de la cassette, l'agiter et le replacer dans la cassette, et dans lequel  
30 les moyens de prélèvement comprennent au moins une aiguille propre à prélever une quantité donnée d'échantillon dans le tube préalablement agité et replacé dans la cassette.

35 Ainsi, le dispositif de l'invention réalise l'agitation des tubes après leur extraction de la cassette et le prélèvement des échantillons dans les tubes qui, une fois agités, ont été replacés dans la cassette.

Ceci évite par conséquent d'agiter l'ensemble de la cassette comme dans la plupart des dispositifs de la technique antérieure.

- 5 Il en résulte aussi l'avantage que les cassettes peuvent être déplacées sur un trajet choisi, en particulier un trajet linéaire favorisant ainsi l'intégration du dispositif de l'invention dans une chaîne d'appareils hématologiques.
- 10 En outre, du fait que le chargement et le déchargement des tubes s'effectuent dans une cassette, qui est déplacée par des moyens de transfert, ces opérations peuvent être effectuées de différentes manières, en particulier par le dessus et par le côté de la cassette.
- 15 Par ailleurs, du fait que les moyens d'agitation s'appliquent à un ou plusieurs tubes, et non pas à une cassette, il en résulte une diminution de l'encombrement du dispositif, ce qui contribue à son intégration dans une chaîne de plusieurs
- 20 appareils.
- Dans une forme de réalisation préférée, les moyens de transfert comprennent un chariot propre à être solidarisé à une cassette par l'intermédiaire d'un doigt escamotable et
- 25 des moyens de déplacement propres à déplacer le chariot entre des positions définies le long du trajet.
- Selon une autre caractéristique de l'invention, les tubes sont disposés verticalement dans la cassette et dans l'alignement du trajet, tandis que les moyens d'agitation sont
- 30 propres à extraire latéralement au moins un tube de la cassette et à le replacer latéralement dans la cassette après agitation.
- 35 La cassette comprend avantageusement des clips élastiques en U qui autorisent l'extraction d'un tube et sa remise en place par un déplacement latéral parallèle à lui-même ou par un déplacement axial du tube dans l'axe de ce dernier.

Il en résulte l'avantage que les tubes peuvent être chargés ou déchargés soit sur le côté de la cassette, soit par le dessus de la cassette.

- 5 Selon une autre caractéristique de l'invention, le ou chaque organe de préhension est propre à être entraîné en rotation continue par un moteur, de manière à effectuer une agitation continue par retournement complet du tube.
- 10 Dans une forme de réalisation préférée, les moyens d'agitation comprennent une tête mobile qui porte le ou les organes de préhension et qui est propre à être entraînée en translation ou en rotation par l'intermédiaire d'un mécanisme d'accouplement relié à un moteur à deux sens de rotation.
- 15
- Avantageusement, ce mécanisme d'accouplement comprend une vis et un écrou et est propre à être entraîné en rotation par le moteur de manière sélective, soit dans un sens de vissage pour éloigner la tête mobile de la cassette, soit dans un
- 20 sens de dévissage pour rapprocher la tête mobile de la cassette, la tête mobile étant alors bloquée en rotation dans une orientation choisie par des moyens de blocage placés dans une position de verrouillage.
- 25 On prévoit avantageusement que ces moyens de blocage sont propres à être placés en outre dans une position de déverrouillage lorsque le mécanisme d'accouplement est parvenu à une position de butée en fin de vissage, ce qui permet un mouvement de rotation de la tête mobile pour agiter le ou les
- 30 tubes.

De préférence, le mouvement de rotation de la tête mobile est une rotation continue et complète dans le sens du vissage du mécanisme d'accouplement.

35

Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif comprend un mécanisme d'ouverture et de fermeture de l'organe de préhension qui est propre à être actionné en translation par le mécanisme d'accouplement, une fois ce dernier parvenu

à une position de butée en fin de dévissage, la tête mobile étant immobilisée en rotation par les moyens de blocage.

5 L'organe de préhension comprend avantageusement deux corps de pince dont chacun porte au moins une mâchoire et définit un chemin de came, ainsi qu'un moyen de rappel élastique reliant les deux corps de pince pour solliciter les mâchoires l'une vers l'autre, le mécanisme d'ouverture et de fermeture comprenant des doigts de came déplacés en translation par le  
10 mécanisme d'accouplement et coopérant respectivement avec les chemins de came.

Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif comprend un moyen de chargement manuel, encore appelé poste  
15 d'urgence, qui est disposé à proximité des moyens de transfert pour recevoir au moins un tube et placer ce tube sur le trajet des moyens de transfert et des moyens de prélèvement, en dehors de la présence d'une cassette, en vue du prélèvement d'un échantillon par les moyens de prélèvement.

20 Ce moyen de chargement manuel comprend avantageusement une tête rotative et basculante ayant des positions indexées et comportant des logements propres à recevoir des tubes de dimensions différentes.

25 Selon encore une autre caractéristique de l'invention, les moyens de prélèvement comprennent un chariot supportant un perceur et l'aiguille de prélèvement, et ce chariot est déplaçable entre une position de prélèvement, en laquelle le  
30 perceur est propre à percer le bouchon du tube et l'aiguille de prélèvement à prélever une quantité totale d'échantillon, et au moins une position de distribution, en laquelle l'aiguille de prélèvement est propre à refouler ladite quantité totale d'échantillon, ou une fraction de celle-ci,  
35 dans un réceptacle, tel qu'un bac de réactif.

Avantageusement, le dispositif comprend en outre un poste de chargement des cassettes et un poste de déchargement des

cassettes placés respectivement en amont et en aval des moyens de transfert.

Dans la description qui suit, faite seulement à titre  
5 d'exemple, on se réfère aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue de dessus d'un dispositif de traitement selon l'invention ;
- 10 - les figures 2A et 2B sont des vues en perspective d'une cassette propre à être utilisée dans le dispositif de la figure 1 ;
- la figure 3 est une vue en perspective des moyens de  
15 transfert et du poste de chargement manuel ;
- la figure 4 est une vue en perspective des moyens d'agitation ;
- 20 - la figure 5 est une vue en perspective éclatée des moyens d'agitation de la figure 4 ;
- les figures 6A, 7A et 8A sont des vues de côté des moyens d'agitation dans différentes phases de fonctionnement ;
- 25 - les figures 6B, 7B et 8B sont des vues de dessus correspondant respectivement aux figures 6A, 7A et 8A ;
- la figure 9 est une vue partielle en perspective du  
30 dispositif de transfert montrant le poste de chargement manuel dans une position inclinée pour le chargement ;
- la figure 10 est une vue analogue à la figure 9 dans laquelle le poste de chargement est en position redressée ;  
35 et
- la figure 11 est une vue de dessus d s moyens de prélèvement.



Le dispositif représenté dans son ensemble sur la figure 1 comprend des moyens de transfert 10 qui permettent de déplacer individuellement des cassettes 12 suivant un trajet déterminé, ici un trajet rectiligne, entre un poste de chargement 14 et un poste de déchargement 16. Ces postes 14 et 16 sont placés respectivement en amont et en aval des moyens de transfert 10.

Les cassettes 12, qui seront décrites en détail plus loin, supportent chacune une pluralité de tubes 18, dans l'exemple dix tubes, qui renferment chacun un produit sanguin et sont fermés chacun par un bouchon 20 (figure 2).

Le poste de chargement 14 comprend un plateau de chargement 22 disposé horizontalement, et propre à recevoir une série de cassettes contenant des tubes dont les produits sont à analyser. Le poste de chargement 14 comprend des moyens d'avancement constitués ici par deux taquets poussoirs 24 déplaçables en synchronisme dans la direction de la flèche F1 pour acheminer les cassettes une à une vers les moyens de transfert 10. Ces taquets poussoirs 24 sont déplacés en synchronisme par des courroies sans fin 26, entraînées simultanément, et ils comprennent chacun un doigt 28 venant coopérer avec une extrémité de la cassette. Ces taquets poussoirs viennent ainsi agir sur la dernière cassette faisant partie de la pile à analyser.

Entre le poste de chargement 14 et le poste de déchargement 16 sont placés des moyens d'agitation désignés dans leur ensemble par la référence 30. Ces moyens d'agitation comprennent, dans l'exemple, deux organes de préhension 32 propres à saisir deux tubes choisis dans une cassette 12 immobilisée sur le trajet des moyens de transfert.

Comme on peut le voir sur la figure 1, une cassette 12 se trouve immobilisée sur le trajet entre le poste de chargement 14 et le poste de déchargement 16. Les moyens d'agitation 30, qui seront décrits en détail plus loin, permettent, dans l'exemple, de saisir deux tubes de la cassette, de les

éloigner de la cassette, puis de les agiter et enfin de les replacer dans la cassette.

Entre les moyens d'agitation 30 et le poste de déchargement 16 sont disposés des moyens de prélèvement 34 qui sont représentés schématiquement sur la figure 1 et seront décrits en détail plus loin. Ces moyens de prélèvement sont conçus pour prélever un échantillon de produit sanguin dans un tube qui a été préalablement agité et remplacé dans la cassette. Cet échantillon est ensuite analysé par des moyens qui seront décrits plus loin.

Une fois que tous les tubes de la cassette ont été agités et qu'ils ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillon, la cassette dans son ensemble est déplacée par les moyens de transfert 10 vers le poste de déchargement 16.

Ce dernier comprend un plateau de déchargement 36 qui s'étend à l'horizontale et qui est prévu pour recevoir les cassettes 12, lesquelles ont été acheminées à partir des moyens de transfert 10 grâce à des moyens d'éjection 38, qui seront décrits en détail plus loin.

On se réfère maintenant aux figures 2A et 2B pour décrire en détail une cassette 12 dans un mode de réalisation préféré de l'invention.

Cette cassette 12, en forme de râtelier, comprend une paroi de fond 40 de forme générale rectangulaire, à laquelle se rattache une paroi latérale verticale 42, également de forme rectangulaire, qui s'étend sur la même longueur que la paroi de fond 40.

La paroi latérale 42 porte, du côté intérieur, une pluralité de clips élastiques 44 en forme de U qui sont prévus pour maintenir individuellement un tube 18 dans une position verticale. On peut ainsi disposer dix tubes (dans cet exemple) qui sont dans l'alignement de la direction longitudinale DL de la cassette. Les tubes 18 comprennent chacun un

fond 46 qui est reçu dans un logement 48 aménagé dans la paroi de fond 40 de la cassette.

5 Les tubes possèdent une ouverture qui, dans l'exemple est dirigée vers le haut et est obturée par un bouchon 20, lequel est susceptible d'être percé par un perceur (non représentée) faisant partie des moyens de prélèvement 34.

10 Comme on peut le constater sur la figure 2A, cette cassette a pour particularité de permettre un chargement et déchargement des tubes par le côté, c'est-à-dire dans une direction horizontale et perpendiculaire à la paroi latérale 42. Autrement dit, l'extraction d'un tube et sa remise en place  
15 restent parallèle à lui-même.

Egalement, les clips 44 autorisent un déplacement axial du tube dans l'axe de ce dernier, c'est-à-dire un déplacement vertical, perpendiculaire à la paroi de fond 40.

20 Conformément à l'invention, il est possible de réaliser différents types de cassettes en fonction des dimensions des tubes à recevoir, l'essentiel étant que le pas défini entre les tubes reste le même.

25 La paroi de fond 40 de la cassette est munie de quatre encoches 50 (figures 2A et 2B) propres à se positionner sur deux butées rétractables (non représentées), aménagées dans le plateau de chargement 22, afin que l'utilisateur ne puisse  
30 pas pousser manuellement la cassette dans les moyens de transfert.

En outre cinq logements 51 sont aménagés sous la cassette (figure 2B) pour coopérer avec les moyens de transfert, comme  
35 on le verra plus loin, et réaliser ainsi l'entraînement de la cassette suivant un trajet défini.

Les moyens de transfert 10, tels que représentés à la figure 3, comprennent deux supports d'extrémité 52 et 54 entre

lesquels s'étendent un rail horizontal de guidage 56 sur lequel vient glisser la paroi de fond 40 d'une cassette et un autre rail horizontal de guidage 58, disposé au-dessus du rail de guidage 56, et contre lequel vient s'appliquer latéralement la paroi latérale 42 de la cassette. Les rails 56 et 58 sont chacun réalisés en deux parties. La cassette peut être ainsi guidée en translation avec sa paroi de fond 40 et sa paroi latérale 42 maintenues en appui respectivement sur les rails 56 et 58.

10

Le déplacement en translation d'une cassette est effectué à l'aide d'un chariot 60 déplaçable en translation le long d'un organe de guidage rectiligne 62, tel qu'une tige, qui s'étend parallèlement au rail 56. Les moyens de transfert 10 comprennent une courroie sans fin 64, qui est couplée au chariot 60 et qui est propre à déplacer ce chariot en translation, dans un sens ou dans un autre, entre des positions définies le long du trajet.

20 Le chariot 60 est muni d'un doigt escamotable 66 couplé à un levier 68, en forme de L, monté pivotant autour d'un axe 70 et actionné par un électro-aimant 72. Ce doigt escamotable est propre à être déplacé verticalement vers le haut pour venir s'engager dans l'un ou l'autre des logements 51 aménagés sous la cassette. Il peut aussi être déplacé verticalement vers le bas pour s'extraire de la cassette et permettre, en particulier, l'éjection de cette dernière sur le plateau de déchargement 36.

30 Par ailleurs, le rail de guidage 58 porte deux butées mobiles 74, dont l'une au moins est propre à être actionnée lors du déplacement de la cassette dans les moyens de transfert 10.

35 A cet effet, la paroi latérale 42 de la cassette comporte un bord crénelé 78 dans lequel sont aménagées une série d'encoches 80 présentant le même pas que les tubes.

Chacun des butées mobiles 74 est en outre propre à actionner un capteur 76. A son état de repos, chaque butée mobile 74

est maintenue en position basse par un ressort et le capteur 76 est au repos.

5 Lors du déplacement latéral de la cassette, la butée 74 subit un mouvement vertical ascendant provoqué par le bord crénelé 78 de la paroi 42 de la cassette 12, ce qui a pour effet d'actionner le capteur 76. La butée 74 reprend son état initial lorsqu'elle tombe dans une encoche 80, et le capteur n'est plus actionné.

10

La combinaison des informations en provenance des capteurs 76 actionnés par les butées est de nature à déterminer le positionnement d'au moins une cassette dans les moyens de transfert 10 et est aussi de nature à maintenir le positionnement de la cassette lors des opérations de prélèvement, d'agitation et de manipulation d'une seconde cassette par le chariot 60.

15

Comme on le voit sur les figures 1 et 3, à côté des moyens de transfert 10 est placé un moyen de chargement manuel 82, encore appelé poste d'urgence, qui est prévu pour recevoir au moins un tube 18 et le placer sur le trajet des moyens de transfert et des moyens de prélèvement, en dehors de la présence d'une cassette, en vue du prélèvement d'un échantillon par les moyens de prélèvement 34. Ce moyen de chargement sera décrit en détail plus loin.

20

25

La courroie sans fin 64 est entraînée en translation, dans un sens ou dans l'autre, par un moteur 84, en particulier du type pas à pas, ce qui permet de placer le chariot, et donc la cassette, en une position choisie le long du trajet.

30

On se réfère maintenant conjointement aux figures 4 et 5 pour décrire les moyens d'agitation 30. Ces derniers comprennent un support 86 qui porte un moteur électrique 88, de type pas à pas, présentant un arbre 90 qui s'étend suivant une direction axiale horizontale X-X qui est perpendiculaire à la direction de translation des cassettes sur les moyens de

35

transfert 10, c'est-à-dire perpendiculairement au trajet défini par les moyens de transfert 10.

5 L'arbre 90 porte une vis 92 (axe fileté) coopérant avec un écrou 94 pour constituer ensemble un mécanisme 96 du type vis/écrou (figures 4 et 5). L'écrou 94 est fixé à un manchon 95 guidé dans une bride 98 et est relié à une tête mobile 100 qui porte les deux organes de préhension 32.

10 Le moteur électrique 88 peut être entraîné en rotation, dans un sens ou dans l'autre, dans des conditions définies, pour réaliser sélectivement soit le déplacement en translation de la tête mobile 100 dans la direction de l'axe X-X, soit son déplacement en rotation autour de cet axe.

15 Les moyens d'agitation 30 comprennent en outre un organe de butée 102 qui est constitué d'un levier 104 monté pivotant autour d'un axe 106 et actionné par l'intermédiaire d'un électro-aimant 108. Le levier 104 est propre à coopérer avec  
20 un disque 110 solidaire de la tête mobile 100 et muni d'une encoche 112. Cet organe de butée peut être placé sélectivement soit dans une position de verrouillage en laquelle la tête mobile 100 est immobilisée en translation, soit dans une position de déverrouillage, dans laquelle cette tête mobile  
25 est solidaire de l'écrou en translation et en rotation.

Le moteur 88 peut être entraîné en rotation dans un sens V correspondant au vissage, ce qui permet de rapprocher l'écrou 94 (et donc la tête mobile 100) du moteur 88, la tête mobile  
30 étant immobilisée en rotation par des moyens de blocage. Ces derniers sont composés d'un roulement 132 et d'une gorge 133 et seront décrits en détail plus loin en référence à la figure 6. Ce mouvement permet ainsi d'éloigner la tête mobile 100 d'une cassette disposée sur les moyens de transfert.

35 Le moteur 88 peut aussi être entraîné dans un sens D correspondant au dévissage qui éloigne l'écrou 94 (et donc la tête mobile 100) du moteur 88, cette tête mobile étant encore immobilisée en rotation par les moyens de blocage 132 et 133.

Ce mouvement permet au contraire de rapprocher la tête mobile 100 de la cassette disposée sur les moyens de transfert.

5 Par ailleurs, lorsque le moteur 88 est actionné dans le sens du vissage et que l'écrou 94 est venu en butée avec l'arbre 90 du moteur 88, et que les moyens de blocage 132 et 133 sont amenés dans une position de déverrouillage, la rotation du moteur dans le sens du vissage permet d'entraîner en rotation la tête mobile 100, alors que cette dernière est éloignée de  
10 la cassette, comme on le verra plus loin.

Comme on peut le voir plus particulièrement sur la figure 5, chacun des organes de préhension 32 comprend deux corps de pince 114 dont chacun porte deux mâchoires 116 et est monté  
15 pivotant autour d'un axe 118. Chaque corps de pince définit un chemin de came 120 de forme choisie qui est destiné à coopérer avec un doigt de came 121. Le dispositif comprend ici quatre doigts de came 121 portés par des axes 122 sur un support 124 en forme de H monté à l'extrémité 126 d'une tige  
20 128, elle-même montée à l'extrémité du manchon 95.

Par ailleurs, les deux mâchoires d'une même pince sont sollicitées l'une vers l'autre par un ressort élastique de rappel 130, permettant de s'adapter aux différents diamètres  
25 de tubes utilisables. La tige 128 est propre à coulisser axialement et en translation dans une ouverture 129 du disque 110, tandis que son extrémité 126 est propre à coulisser dans une ouverture 134 de la tête mobile. La tige 128 comprend deux méplats 131 dont l'un vient en appui sur une embase 135  
30 de la tête mobile 100, ce qui permet d'assurer ou non une solidarisation en rotation de la tige 128 et de la tête 100 en fonction de leur position axiale mutuelle.

Ainsi, lorsque la tige 128 est déplacée en translation axiale  
35 par rapport à la tête mobile 100, elle permet de réaliser l'ouverture et la fermeture des mâchoires respectives 116 des deux organes de préhension.

✓

Le fonctionnement des moyens d'agitation sera maintenant décrit en référence aux figures 6 à 8. Dans la position des figures 6A et 6B, la tête mobile 100 est dans une position éloignée de la cassette et donc des tubes de cette dernière.

5 Le mécanisme d'accouplement est près d'une position de butée de fin de vissage. Les moyens de blocage précités sont composés du roulement 132 qui est solidaire du manchon 95 et qui coopère avec la gorge 133 du support. Ces moyens réalisent un blocage en translation seule ou en rotation seule.

10

Si l'on actionne le moteur 88 dans le sens du dévissage, la tête mobile 100 se rapproche de la cassette et donc des tubes de cette dernière. La tête vient en butée contre une tôle avant (non représentée) qui interviendra ensuite lors de la  
15 remise en place du tube dans la cassette. La tête parvient ainsi à la position des figures 7A et 7B, dans laquelle les mâchoires 116 des organes de préhension sont ouvertes pour venir à chaque fois saisir un tube de la cassette. Ensuite, on actionne l'organe de butée 102 pour placer le levier 104  
20 dans la position de verrouillage telle que représentée en pointillés (référence 104'). Ceci permet de bloquer la tête dans la direction axiale. On actionne ensuite le moteur 88 dans le sens du vissage, ce qui provoque d'abord le pivotement des organes de préhension et le rapprochement de leurs  
25 mâchoires respectives pour saisir à chaque fois un tube de la cassette.

Ensuite, on ramène les moyens de blocage dans la position de déverrouillage, comme montré sur les figures 8A et 8B, et on  
30 poursuit la rotation du moteur 88 dans le sens du vissage ce qui permet d'éloigner la tête mobile de la cassette, les organes de préhension maintenant à chaque fois un tube. Pendant ce déplacement, la tête mobile reste immobilisée en rotation du fait que le roulement 132 reste engagé dans la  
35 gorge 133.

Lorsque l'on parvient en fin du mouvement de vissage, c'est-à-dire en butée entre l'écrou 94 et l'arbre 90, le roulement



132 s'échappe de la gorge 133, si bien que la tête mobile 100 n'est plus immobilisée en rotation.

5 On peut alors entraîner en rotation le moteur, de manière continue, dans le sens du vissage ce qui provoque la rotation de la tête mobile et par conséquent l'agitation des deux tubes qu'elle porte.

10 Ces deux tubes sont alors agités par un mouvement de rotation continue sur 360°, ce qui permet d'assurer une meilleure agitation que par un mouvement pendulaire.

Après agitation, les tubes sont remis en place dans la cassette.

15 Ainsi, grâce au moteur 88, au mécanisme d'accouplement 96, à l'organe de butée 102 et aux moyens de blocage constitués par le roulement 132 et la gorge 133, on peut réaliser différents mouvements, à savoir mouvement en translation de la tête  
20 mobile 100 dans la direction axiale, dans un sens ou dans l'autre, et mouvement de rotation de cette tête mobile pour assurer l'agitation des tubes.

On remarquera que, dans l'exemple de réalisation, les moyens  
25 d'agitation viennent extraire à chaque fois deux tubes de la cassette pour les agiter et les replacer ensuite dans la cassette.

30 Comme cette cassette possède en tout dix tubes, il suffit au minimum de cinq opérations pour réaliser l'agitation de l'ensemble des dix tubes. On préfère cependant agiter chaque tube deux fois : d'abord le tube N°1 tout seul, puis le tube N°2 tout seul, puis les tubes N°s 1 et 3 ensemble, puis les tubes N°s 2 et 4 ensemble, et ainsi de suite.

35 A chaque fois, la cassette est avancée, sur les moyens de transfert, selon une distance choisie qui est définie par le moteur pas à pas 84 qui actionne le déplacement du chariot 60.

Les tubes, préalablement agités, sont ensuite amenés, un à un, en regard des moyens de prélèvement 34, qui seront décrits plus loin.

5 Après prélèvement dans les dix tubes de la cassette, cette dernière est amenée en regard du poste déchargement 16 où le chariot actionne mécaniquement les moyens d'éjection 38. Ces derniers comprennent un organe basculant 136 (figure 1) monté pivotant autour d'un axe qui s'étend parallèlement à la  
10 direction des moyens de transfert et qui possède une rampe 138 contre laquelle vient coopérer le chariot 60 pour réaliser un mouvement de pivotement de l'organe basculant. Ce dernier est muni de deux poussoirs 140 qui viennent appuyer contre la cassette pour la déplacer sur le plateau 36 dans la  
15 direction de la flèche F2. Les cassettes se trouvent ainsi, après analyse, reçues en pile sur le plateau 36 des moyens de déchargement.

On se réfère maintenant aux figures 9 et 10 pour décrire plus  
20 en détail le moyen de chargement manuel 82, encore appelé poste d'urgence.

Ce dernier est disposé à proximité des moyens de transfert 10 et est propre à recevoir au moins un tube 18, en dehors de la  
25 présence d'une cassette sur les moyens de transfert. Il comprend une tête 142 montée rotative et basculante et susceptible d'être placée dans différentes positions indexées. Cette tête comporte des logements 144 adaptés pour recevoir des tubes des dimensions différentes.

30 La tête 142 peut être placée dans une position inclinée, comme montré à la figure 9, autorisant le chargement d'au moins un tube dans un logement approprié. Ensuite, cette tête est basculée dans une position verticale, comme montré sur la  
35 figure 10, en laquelle le tube 18 est vertical en vue d'une opération de prélèvement d'un échantillon de produit sanguin. Comme on peut le voir sur les figures 9 et 10, la tête peut être amenée en rotation dans différentes positions indexées

en laquelle le logement qui porte le tube à analyser se trouve en regard des moyens de prélèvement 34.

- On se réfère maintenant à la figure 11 pour décrire la structure générale des moyens de prélèvement. Ces derniers comprennent un chariot 146 déplaçable en translation horizontale suivant une direction orthogonale à celle des moyens de transfert.
- 10 Ce chariot 146 porte un perceur et une aiguille de prélèvement associée (désignés dans leur ensemble par la référence 148) et peut être placé au-dessus d'un tube dont le bouchon est à percer. Le perceur et l'aiguille sont alors déplacés verticalement de haut en bas pour réaliser le perçage du bouchon du tube et l'aspiration d'une quantité totale d'échantillon. A cet effet, l'aiguille de prélèvement est reliée à une pompe d'aspiration appropriée (non représentée). Ensuite, l'aiguille et le perceur sont relevés vers le haut et le chariot est déplacé de manière à s'éloigner pour venir distribuer des fractions de l'échantillon prélevé dans différents bacs 150 où une fraction de l'échantillon est à chaque fois mélangée avec un réactif approprié pour des fins d'analyse.
- 25 A titre d'exemple, les moyens de prélèvement peuvent être réalisés conformément aux enseignements du document EP-A-0 634 660. En particulier, ces moyens de prélèvement comprennent avantageusement des moyens de nettoyage pour nettoyer l'aiguille avant et après chaque opération de prélèvement.
- 30 On réalise ainsi un dispositif peu encombrant qui peut s'intégrer facilement dans une chaîne d'appareils hématologiques, d'autant que les cassettes sont déplacées de manière linéaire par les moyens de transfert entre un poste de chargement et un poste de déchargement.
- 35

Du fait que les tubes sont agités en dehors des cassettes, les moyens d'agitation prévus à cet effet sont moins encom-

brants et peuvent s'intégrer plus facilement dans le dispositif de l'invention.

5 Le dispositif de l'invention offre en outre l'avantage que les tubes peuvent être chargés ou déchargés dans les cassettes soit latéralement soit verticalement, en particulier par le haut.

10 Enfin, du fait que le prélèvement s'effectue dans les tubes préalablement agités et remis en place dans la cassette, il n'est pas nécessaire de prévoir des moyens permettant de maintenir les tubes en position pour le prélèvement.

15 Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à la forme de réalisation décrite précédemment à titre d'exemple et s'étend à d'autres variantes.

20 L'invention trouve une application particulière aux analyseurs hématologiques, tels que ceux utilisés dans les laboratoires aux fins d'analyse.

α

Revendications

1. Dispositif de traitement d'échantillons de produits sanguins contenus dans des tubes obturés par des bouchons et regroupés dans des cassettes, du type comprenant des moyens d'agitation propres à agiter les tubes et des moyens de prélèvement propres à prélever au moins un échantillon dans un tube préalablement agité,
- 10 caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de transfert (10) propres à déplacer individuellement les cassettes (12) suivant un trajet déterminé, en ce que les moyens d'agitation (30) comprennent au moins un organe de préhension (32) propre à saisir au moins un tube choisi (18) dans une cassette (12)
- 15 immobilisée sur le trajet, éloigner ledit tube de la cassette, l'agiter et le replacer dans la cassette, et en ce que les moyens de prélèvement (34) comprennent au moins une aiguille (148) propre à prélever une quantité donnée d'échantillon dans le tube préalablement agité et replacé dans la
- 20 cassette.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de transfert (10) comprennent un chariot (60) propre à être solidarisé à une cassette (12) par l'intermédiaire d'un doigt escamotable (66), et des moyens de déplacement (64, 84) propres à déplacer le chariot entre des positions définies le long du trajet.
3. Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2,
- 30 caractérisé en ce que les tubes (18) sont disposés verticalement dans la cassette (12) et dans l'alignement du trajet, et en ce que les moyens d'agitation (30) sont propres à extraire latéralement au moins un tube (18) de la cassette et à l
- 35 replacer latéralement dans la cassette après agitation.
4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la cassette (12) comprend des clips élastiques en U (44) autorisant l'extraction d'un tube et sa remis en place par un déplacement latéral parallèle à lui-

même ou par un déplacement axial du tube dans l'axe de ce dernier.

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4,  
5 caractérisé en ce que le ou chaque organe de préhension (32)  
est propre à être entraîné en rotation continue par un moteur  
(88), de manière à effectuer une agitation continue par  
retournement complet du tube.
- 10 6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5,  
caractérisé en ce que les moyens d'agitation (30) comprennent  
une tête mobile (100) qui porte le(s) organe(s) de préhension  
(32) et qui est propre à être entraînée en translation ou en  
rotation par l'intermédiaire d'un mécanisme d'accouplement  
15 (96) relié à un moteur (88) à deux sens de rotation.
7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce  
que le mécanisme d'accouplement (96) comprend une vis (92) et  
un écrou (94) et est propre à être entraîné en rotation par  
20 le moteur (88), sélectivement dans un sens de vissage pour  
éloigner la tête mobile (100) de la cassette (12) ou un sens  
de dévissage pour rapprocher la tête mobile (100) de la  
cassette (12), la tête mobile étant bloquée en rotation dans  
une orientation choisie par des moyens de blocage (132, 133)  
25 placés dans une position de verrouillage.
8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce  
que les moyens de blocage (132, 133) sont propres à être  
placés dans une position de déverrouillage lorsque le  
30 mécanisme d'accouplement (96) est parvenu à une position de  
butée en fin de vissage, ce qui permet un mouvement de  
rotation de la tête mobile (100) pour agiter le(s) tube(s).
9. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 8,  
35 caractérisé en ce que le mouvement de rotation de la tête  
mobile (100) est une rotation continue et complète dans le  
sens du vissage du mécanisme d'accouplement (96).

α

10. Dispositif selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce qu'il comprend un mécanisme d'ouverture et de fermeture d l'organe de préhension (32) qui st propre à être actionné en translation par le mécanisme d'accouplement (96) une fois ce dernier parvenu à une position de butée en fin de dévissage, la tête mobile (100) étant immobilisée en rotation par les moyens de blocage (132, 133).
11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'organe de préhension (32) comprend deux corps de pince (114) dont chacun porte au moins une mâchoire (116) et définit un chemin de came (120), ainsi qu'un moyen de rappel élastique (130) reliant les deux corps de pince pour solliciter les mâchoires l'une vers l'autre, et en ce que le mécanisme d'ouverture et de fermeture comprend des doigts de came (122) déplacés en translation par le mécanisme d'accouplement (96) et coopérant respectivement avec les chemins de came (120).
12. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu'il comprend un moyen de chargement manuel (82) disposé à proximité des moyens de transfert (10) pour recevoir au moins un tube (18) et placer ledit tube sur le trajet des moyens de transfert et des moyens de prélèvement, en dehors de la présence d'un cassette, en vue du prélèvement d'un échantillon par les moyens de prélèvement (34).
13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que le moyen de chargement manuel (82) comprend une tête rotative et basculante (142) ayant des positions indexées et comportant des logements (144) propres à recevoir des tubes de dimensions différentes.
14. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que les moyens de prélèvement (34) comprennent un chariot (146) supportant le perceur et l'aiguille de prélèvement (148), et en ce que le chariot est déplaçable entre une position de prélèvement, en laquelle le perceur est

propre à percer le bouchon du tube et l'aiguille de prélèvement à prélever une quantité totale d'échantillon, et au moins une position de distribution, en laquelle l'aiguille de prélèvement est propre à refouler ladite quantité totale d'échantillon, ou une fraction de celle-ci, dans un réceptacle, tel qu'un bac de réactif.

15. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un poste de chargement (14) des cassettes et un poste de déchargement (16) des cassettes, placés respectivement en amont et en aval des moyens de transfert (10).

x (93 pages)

  
CABINET NETTER





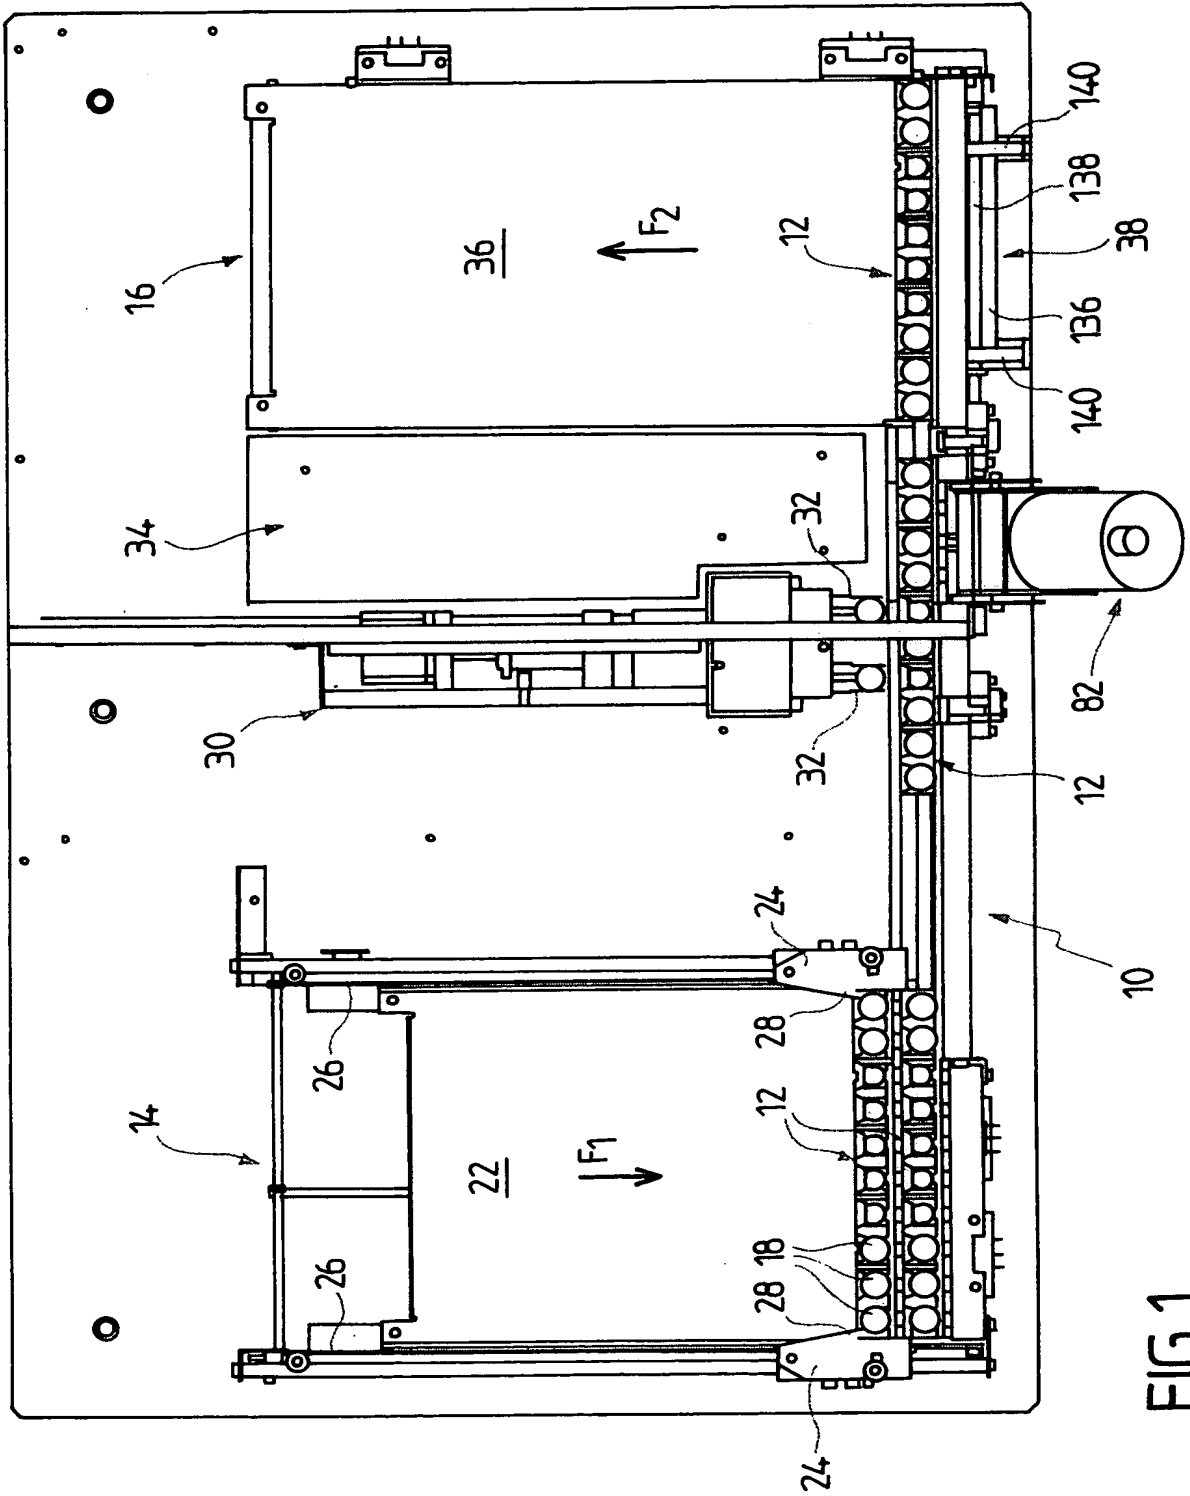


FIG. 1

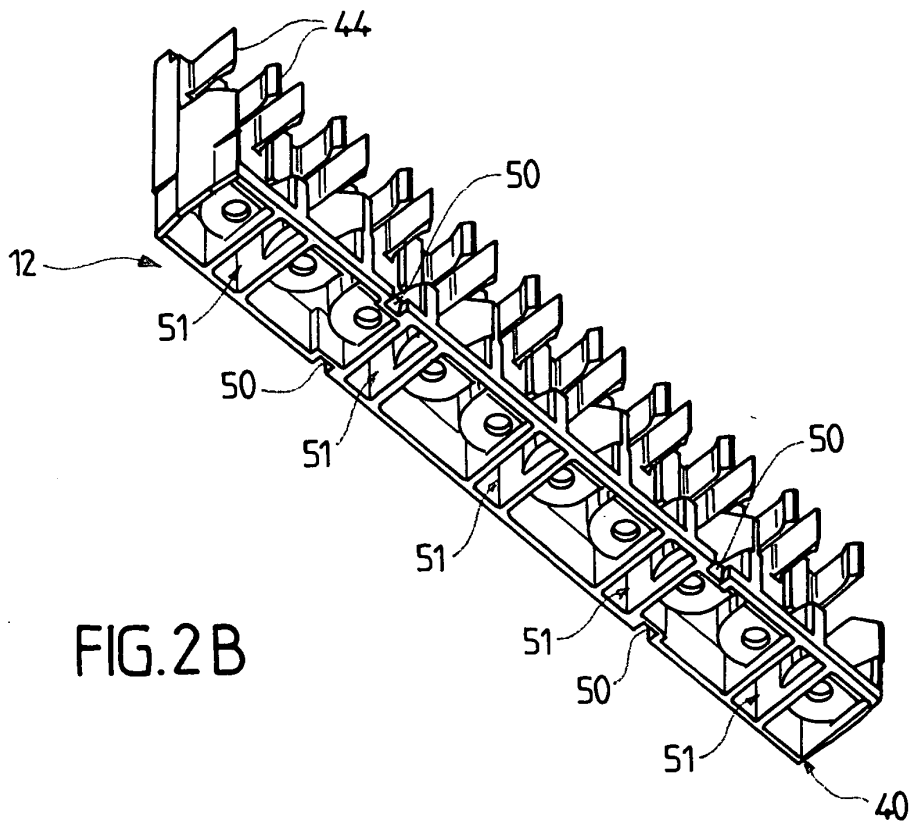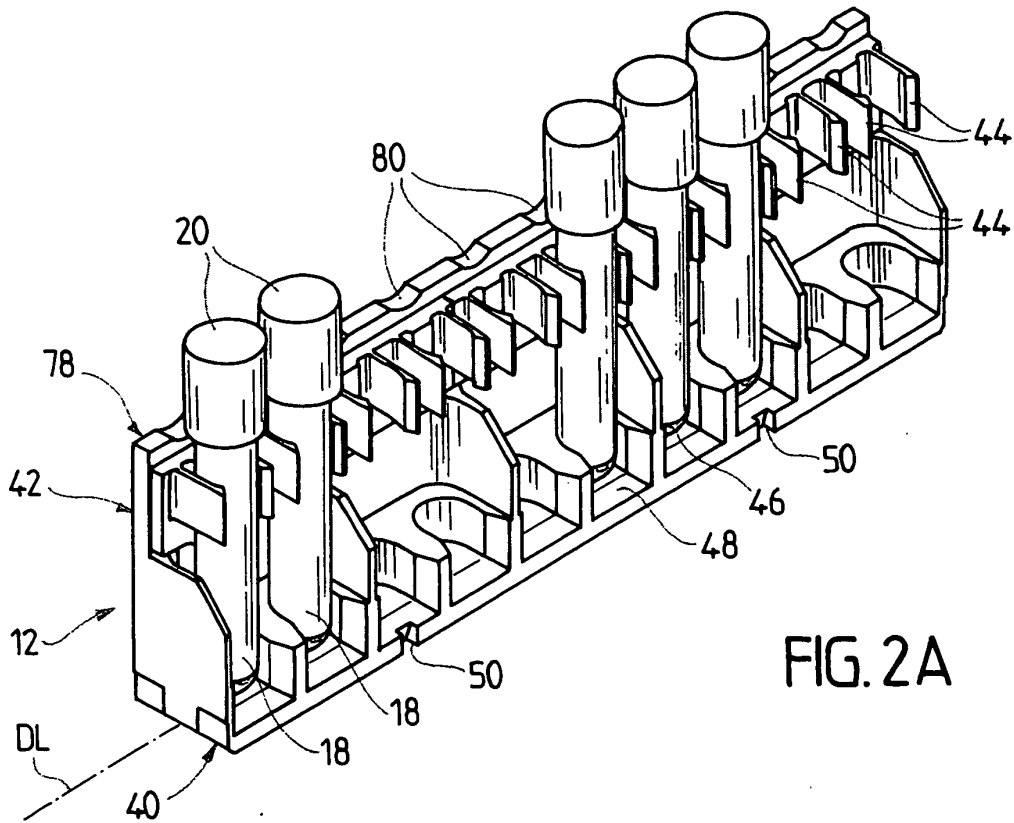

3/10

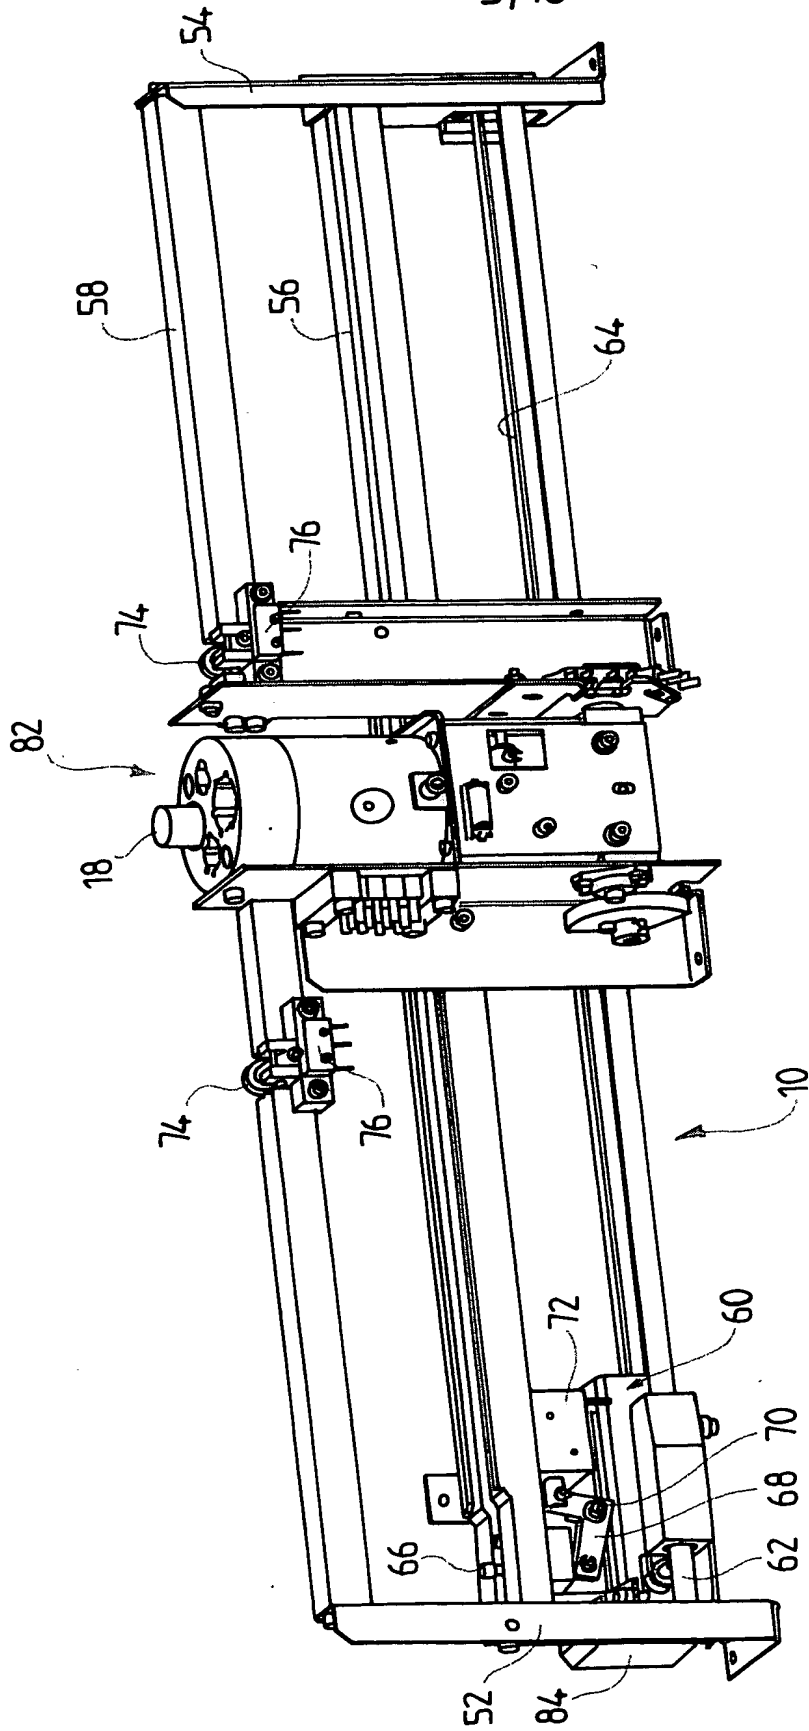


FIG. 3

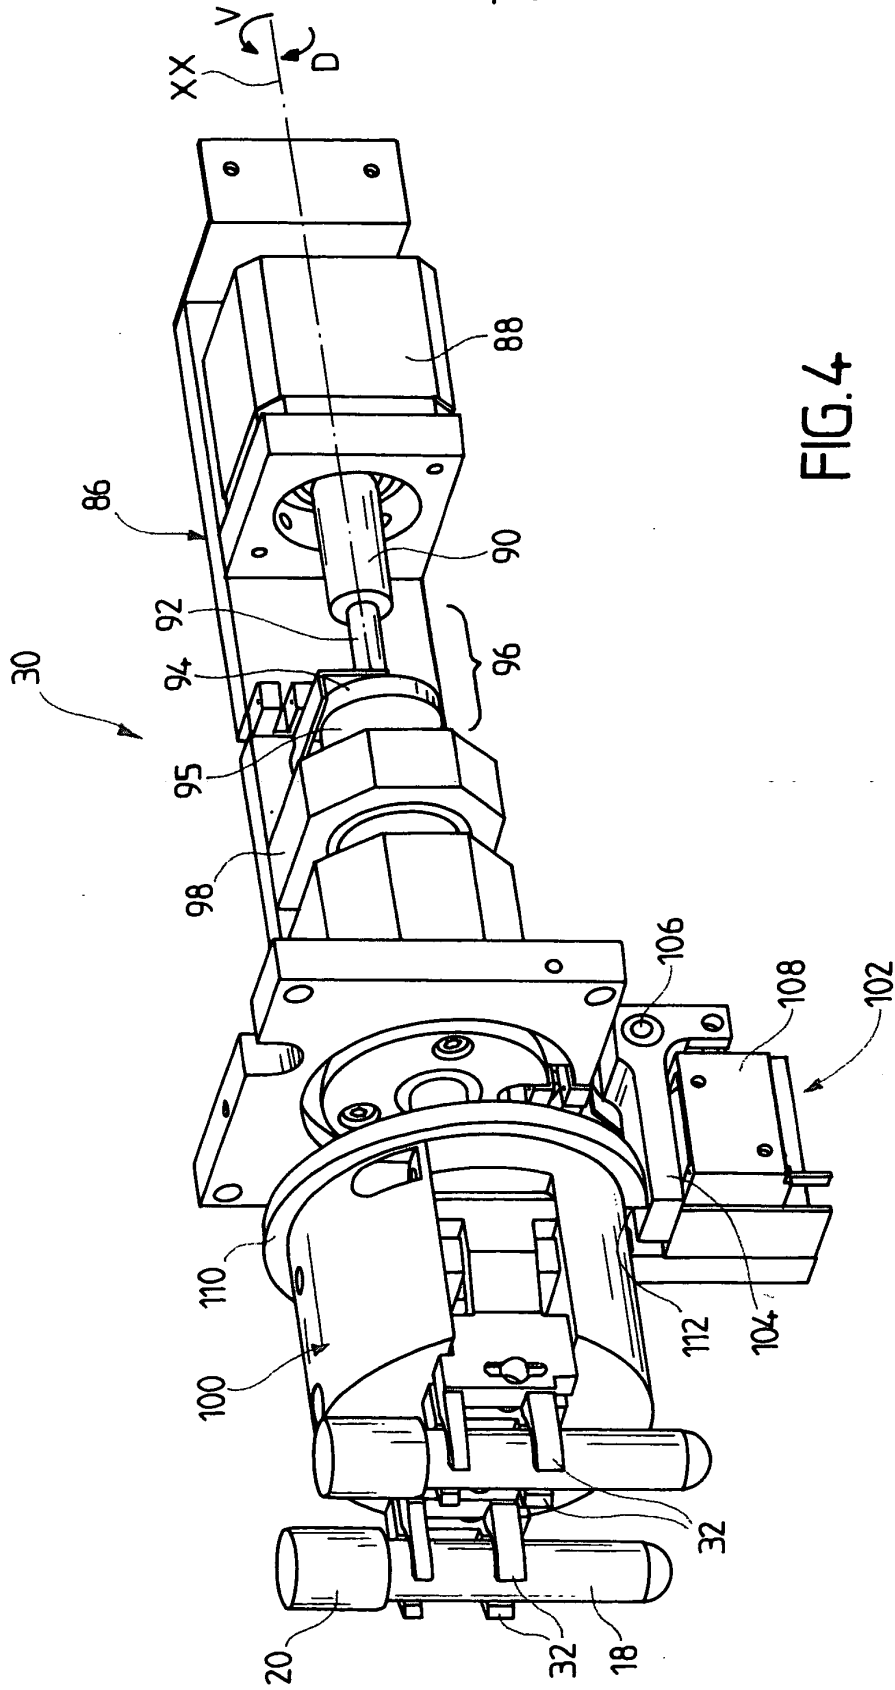


FIG. 4







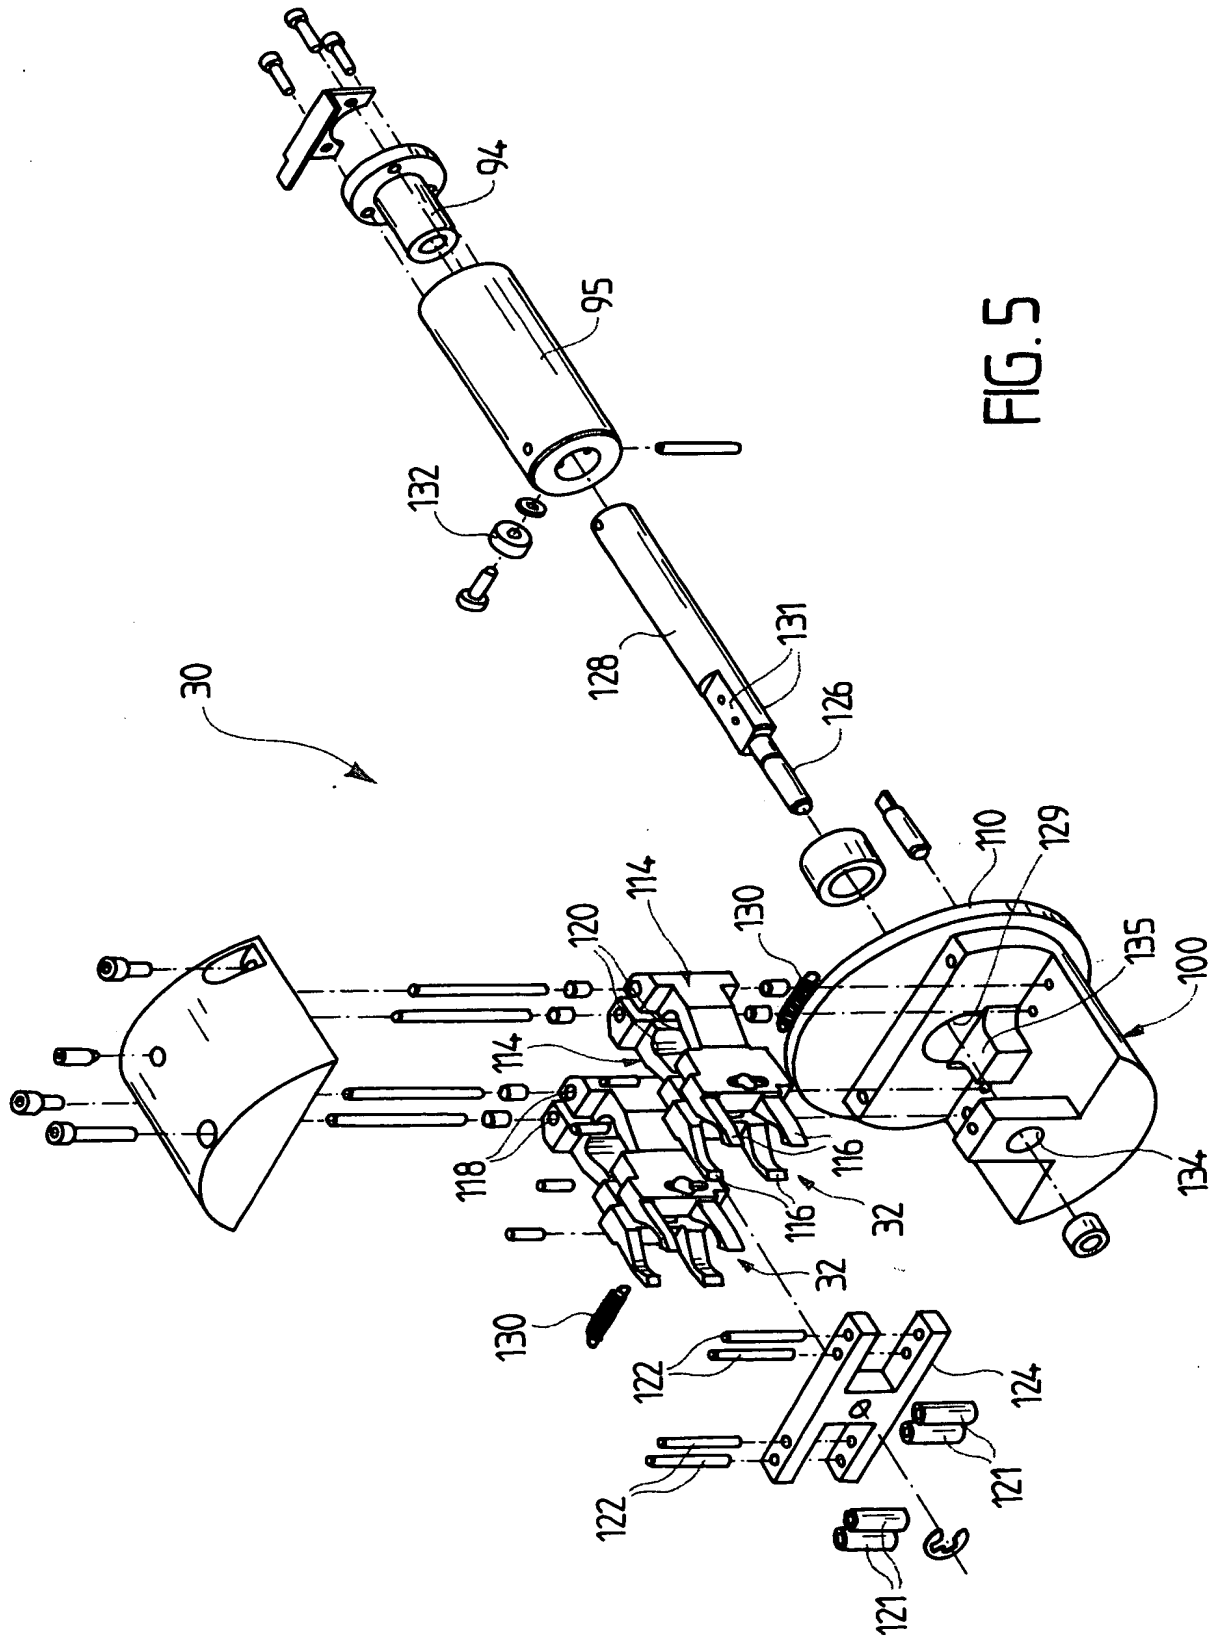




FIG. 5

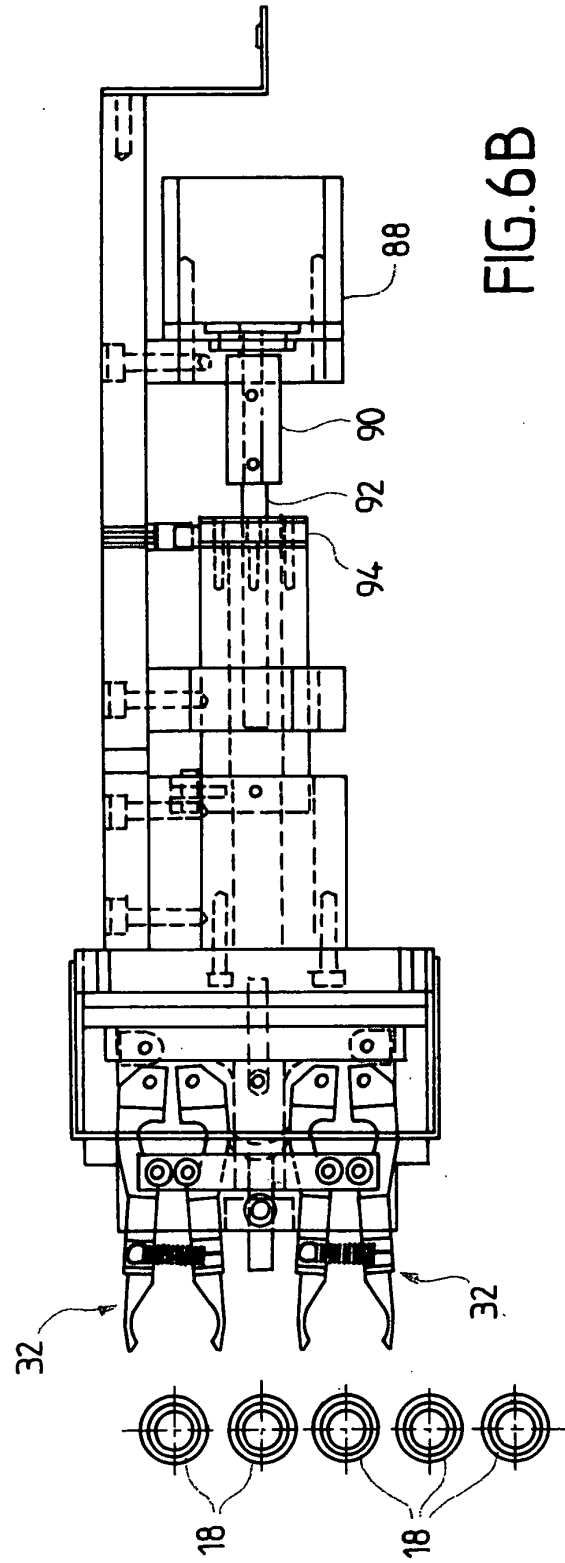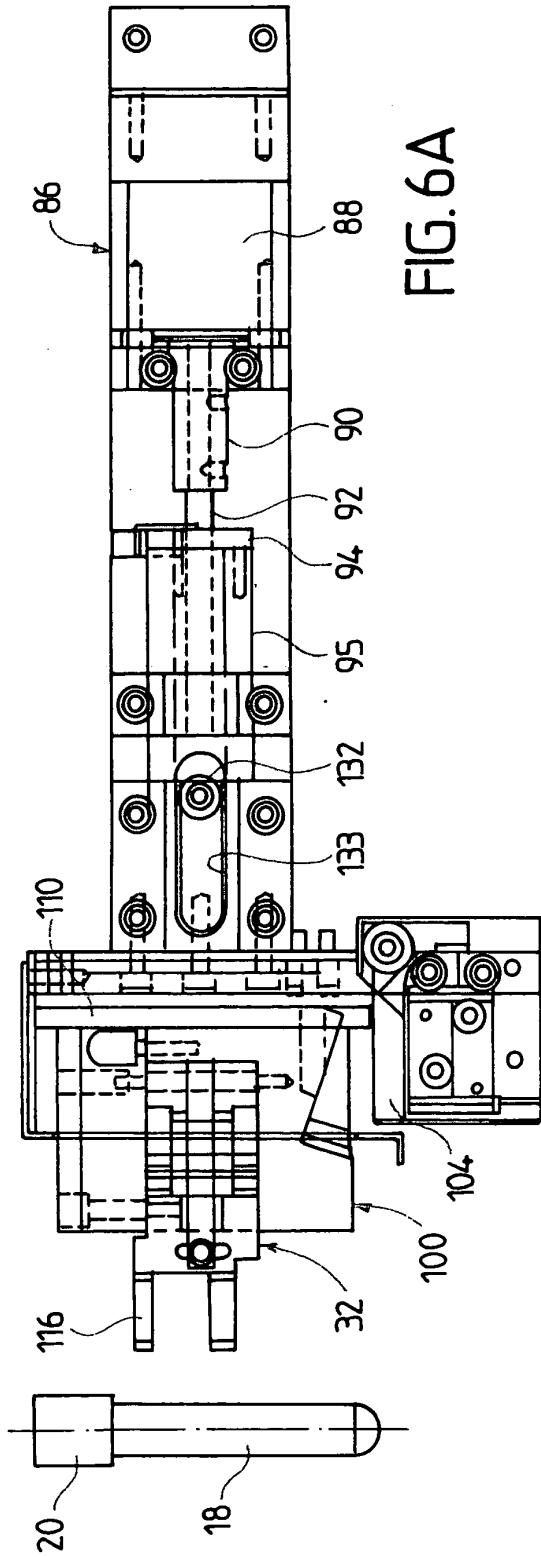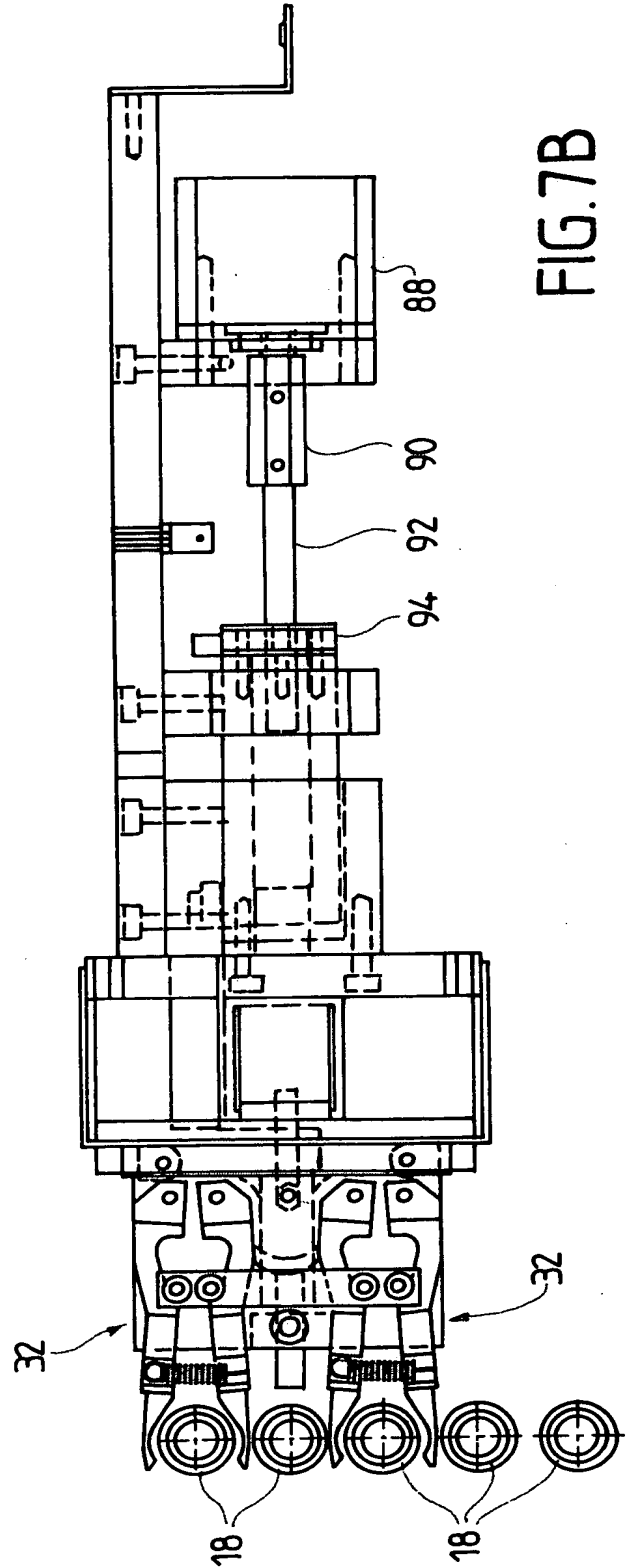

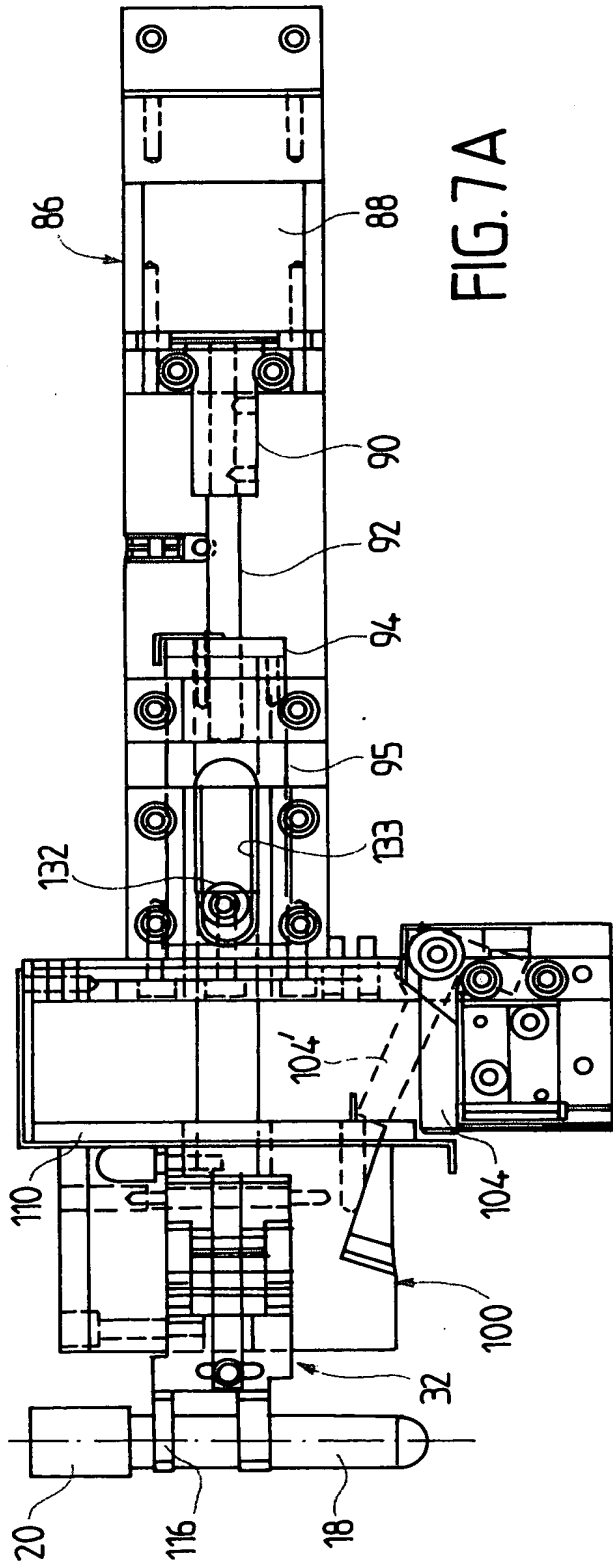

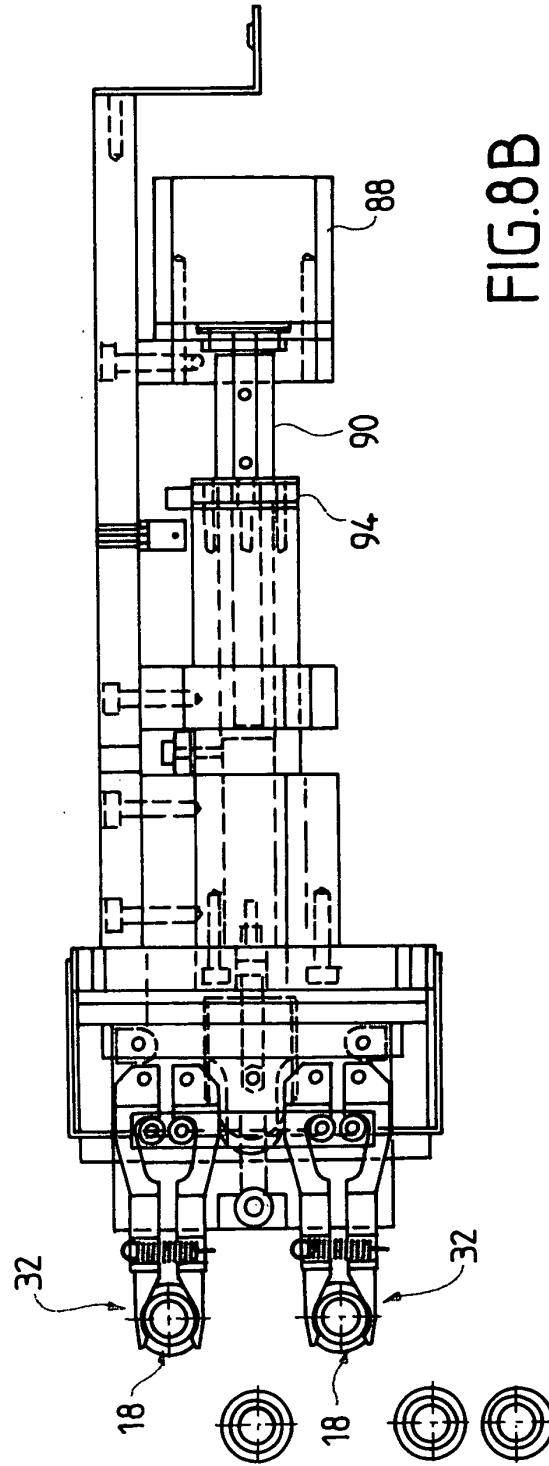

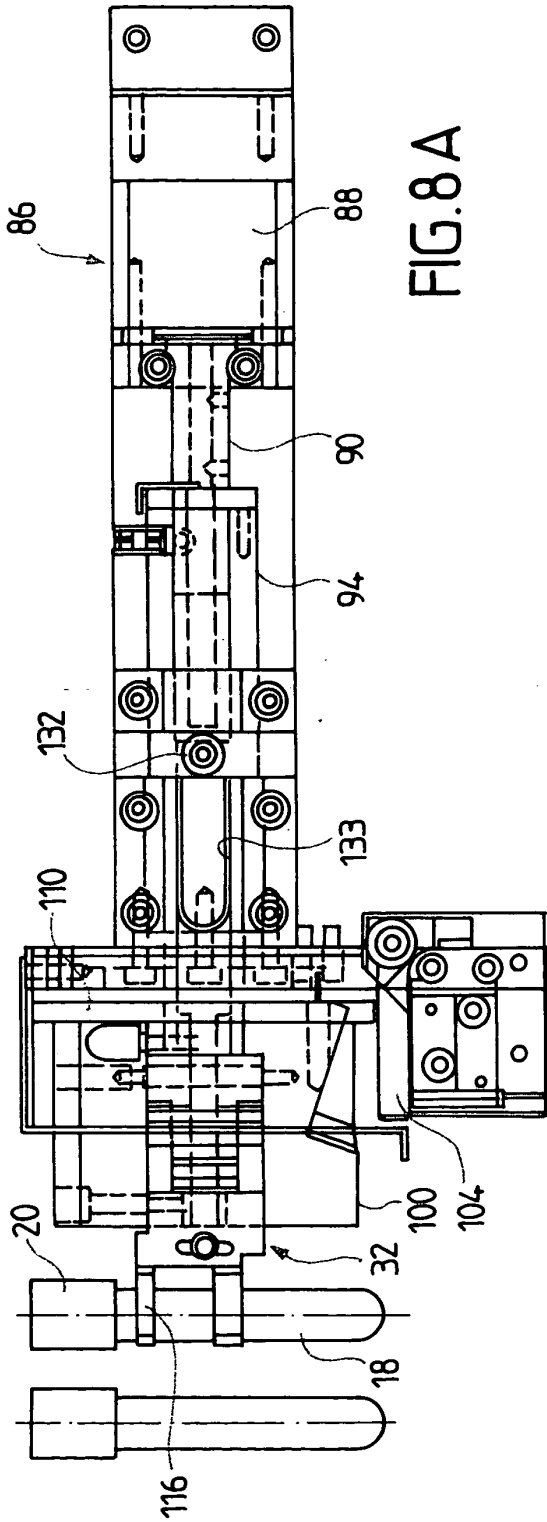

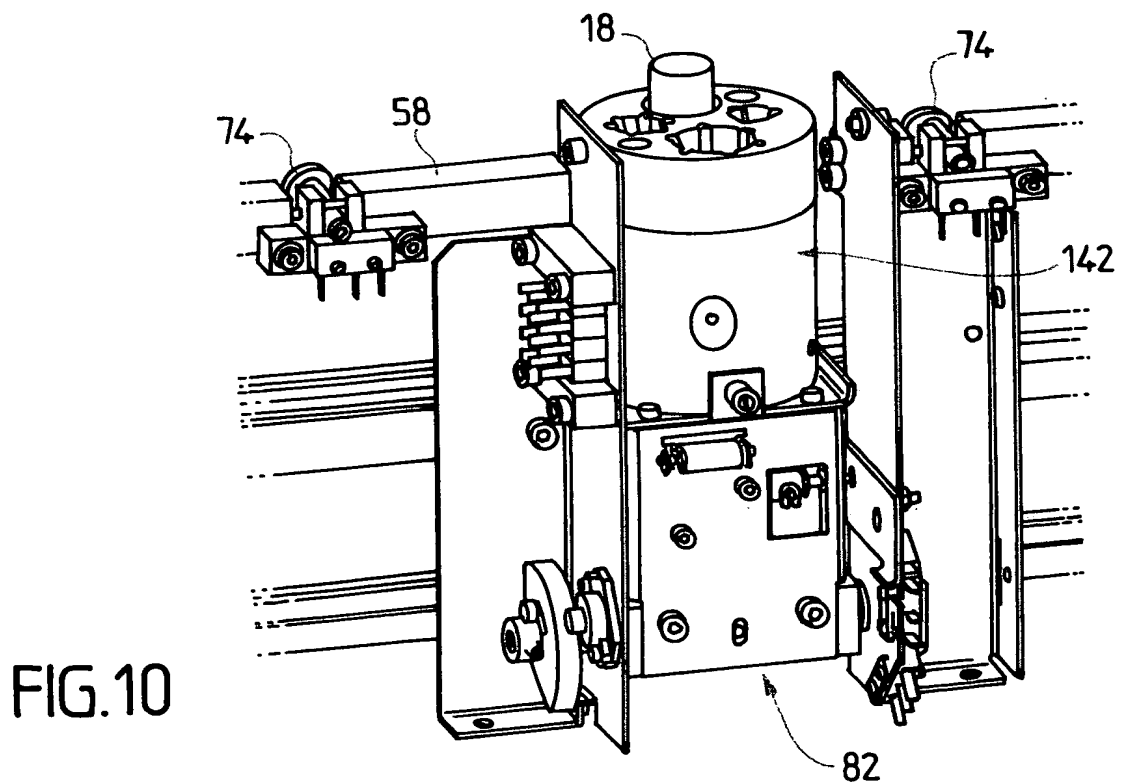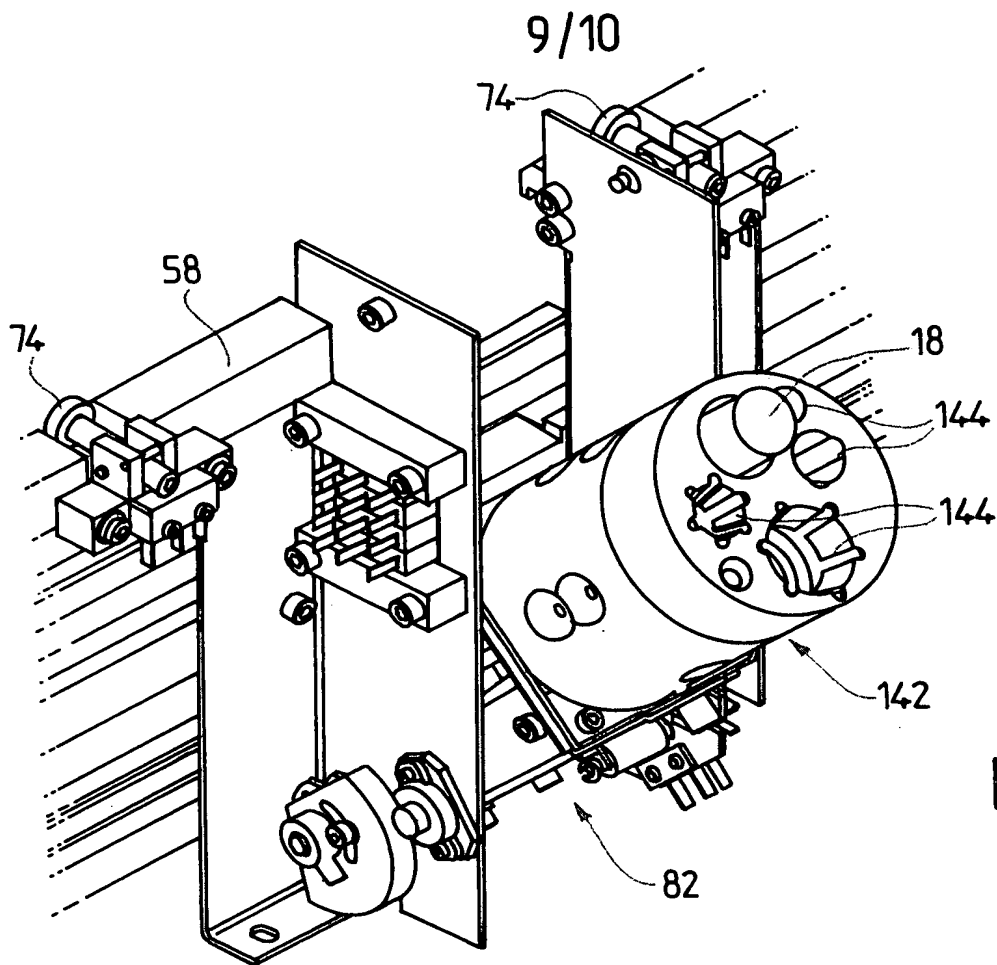

10/10

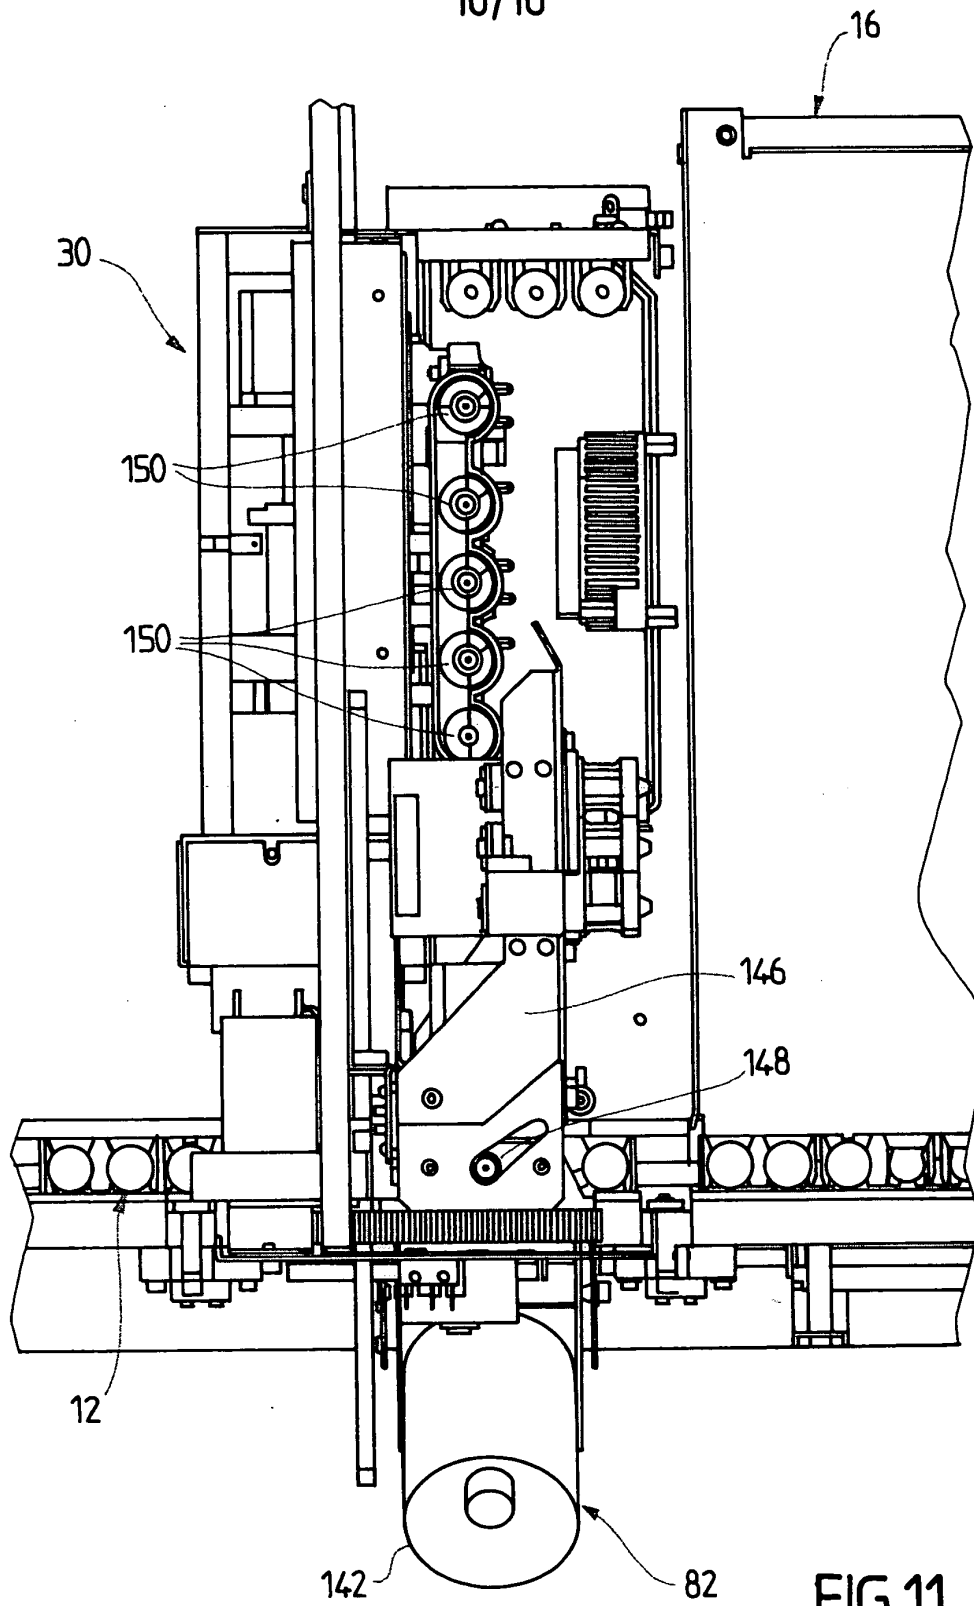


FIG.11